



# forbo novilon®

En klassiker i nya mönster och ny design.

**forbo**

FLOORING SYSTEMS





# Vi har gjort våra vinylgolv smakfullare än någonsin. Och garanterat ftalatfria!

Forbo Novilon är en klassiker när det gäller slitstarka vinylgolv, där miljontals lagda kvadratmeter i både vardagsrum, sovrum, kök, kontor och butiker är beviset på oöverträffad slitstyrka, tålighet och användbarhet. Men även att de är tysta, mjuka och behagliga att gå på.

## Vad är då nyheterna?

Jo, i populära kollektionerna Scandinavia och Lux kan du nu välja på fler smakfulla och effektfulla mönster än någonsin. Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år. Idag tillverkar vi alla våra vinylgolv i effektiva, moderna fabriker som kör enbart på grön el och modern produktionsteknik för att minimera materialåtgången. Samtliga kollektioner i vinyl uppfyller alla standarder, inklusive de nya VOC-utsläppsklasserna och är naturligtvis helt återvinningsbara.

## Enkelt att välja. Lätt att lägga.

Forbo Novilon Scandinavia och Lux finns i lättlagda längder på 2, 3 och 4 meter. Det gör att du i de flesta fall kan undvika skarvar när du lägger in mattan. Dessutom kan du löslägga upp till 20 kvm (Scandinavia) och 40 kvm (Lux) utan limning. Det enda du behöver är kniv och linjal, rulla ut mattan och sen är det klart!





## Forbo Novilon Scandinavia

En bred kollektion i en mängd nya färger och mönster.  
Perfekt för köket, hallen, sovrummet både i lägenheten, villan och fritidshuset.  
Skön och gå på. Snygg att se på. Enkel att lägga själv utan skarvar.  
Prisvärd matta som är slitstark, mjuk och ljuddämpande.



## Forbo Novilon Lux

En serie smakfulla golv där designen främst är dekorativa sten- och trä mönster.  
Starkare slitskikt och större stabilitet gör mattan perfekt även för kontor och butiker.  
Ger ett tidlöst och inbjudande intryck. Enkel att lägga själv utan skarvar.  
Fantastiska ljud- och värmeisolerande egenskaper.



# Låt oss presentera en helt ny kollektion av Novilon!

Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år.

Fortfarande med samma goda egenskaper när det gäller slitstyrka och tålighet. Lägg till att golvet är lättstädad, mjukt och skönt att gå på. Och med de nya mönstren, vackra att titta på. I nya Novilon Scandinavia har du mer än 30 olika mattor och mönster att välja på. Vad inspireras du av? Finner du din favorit i färg och mönster här, gå vidare till din mattfackhandlare som visar dig hur Novilon Scandinavia tar sig ut i verkligheten!

Du lägger enkelt Novilon Scandinavia själv utan skarvar då mattan finns i både 2-, 3- och 4 meters bredd. Mattan går utmärkt att löslägga utan lim upp till 20 kvm!

#### LÄTTLAGD



#### DESIGNBREDD



#### LJUDREDUKTION



#### SLITSTYRKA







Novilon Scandinavia GOLDLAB 5877 kombinerat med GOLDLEAF 6590




6590 GOLDLEAF, 100 X 100\*



6593 GOLDLEAF, 100 X 100\*



6595 GOLDLEAF, 100 X 100\*

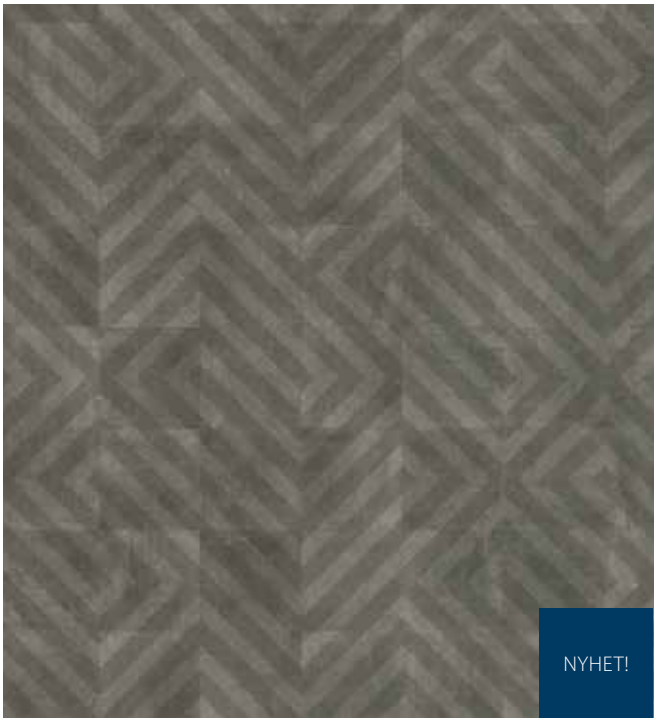

5877 GOLDLAB, 500 X 500\*



5879 GOLDLAB, 500 X 500\*

\* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)





NYHET!

5747 MAGYAR, 100 X 750\*



NYHET!

5749 MAGYAR, 100 X 750\*



6542 OSCURO, 1500 X 200\*



6543 OSCURO, 1500 X 200\*



7406 PAMPLONA, 1500 X 100\*



6312 MILWOOD, 1500 X 250\*



6314 MILWOOD, 1500 X 250\*



8330 DONAU, MIX X 67\*

\* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)



Novilon Scandinavia MAGYAR 5747





5861 OSLO, 1500 X 250\*



5869 OSLO, 1500 X 250\*



6507 PATINA, 1500 X 250\*



5774 VARNCRAFT, 100 X 500-1000\*



5781 BOSTON, 1500 X 200\*



5783 BOSTON, 1500 X 200\*



5817 PINNACLE, 165 X 1495\*



5819 PINNACLE, 165 X 1495\*

\* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)





6381 RUTA, 250 X 250\*



6383 RUTA, 250 X 250\*



6589 BASSANO




5964 JUPRANA, 300 X 300\*



7451 TARRAGONA, 167 X 167\*



6112 TARRAGONA, 167 X 167\*



5793 FIBRA



8523 VICENZA



5666 PANTHEON



5667 PANTHEON



Novilon Scandinavia RUTA 6381

\* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)





Forbo Novilon Lux

# En slitstark klassiker även för kontor och butik, nu också ftalatfri!

Behöver du en vinylmatta som är ännu slitstarkare och tål mer slitage?  
Då är kollektionen Forbo Novilon Lux värt att titta närmare på.

Här finner du en serie smakfulla golv, där fokus på designen är dekorativa sten- och trämönster som ger ett tidlöst och inbjudande intryck. Den skummade baksidan dämpar steg och buller och gör att golvet är värmeisolerande och upplevs mjukt och behagligt att gå på. Perfekt både för det lilla kontoret och butiken men även överallt där du behöver ett vackert golv som tål tuffa tag, utan att tappa estetiken.

Slitstarka Novilon Lux finns i 17 utföranden och läggs enkelt utan skarvar då mattan finns i både 2 och 4 meters bredd. Mattan går utmärkt att löslägga utan lim upp till 40 kvm!

LÄTTLAGD



DESIGNBREDD



LJUDREDUKTION



SLITSTYRKA



Novilon Lux 3156 CONCRETE





3001 MOUNTAIN OAK



3002 MOUNTAIN OAK



3003 MOUNTAIN OAK

“Starkare slitskikt och större stabilitet gör mattan perfekt även för kontor och butiker”







3024 GROBUS, 1500 X 200\*



3150 CONCRETE



3154 CONCRETE



3156 CONCRETE



3194 ADORA, 500 X 333\*



3193 ADORA, 500 X 333\*



3303 HOLCOMBE



3308 HOLCOMBE



3106 FOSSIL, MIX



3107 FOSSIL, MIX



3108 FOSSIL, MIX



3235 LIMOUSIN, 750 X 167\*



3337 PAMPLONA, 1500 X 100\*



3396 TEXAS, 1500 X 125\*



# Lätt att ta hand om

Använd i första hand torra rengöringsmetoder, som dammsugning och sopning, när du städar vinyl-golvet. Om golvet är riktigt smutsigt så använder du ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Klart!

# Enkelt att lägga

Alla Forbo Novilon-golv är lätta att anpassa och lägga då konstruktionen gör att golvet snyggt lägger sig tillrätta utan lim. Då mattan finns i både 2- 3- och 4-meters bredder kan golvet i många fall läggas utan skarvar. Både Forbo Novilon Scandinavia och Lux passar att lägga på hårda underlag, t ex parkett, betong, vinyl och spånskivor.

## Novilon Scandinavia

| Färgnummer | Mönster   | Mönsterstorlek<br>Längd mm<br>bredd mm | Mönsterpassning<br>Längd mm | Ändvändning |
|------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 6589       | Bassano   | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 5781       | Boston    | 1500 x 200                             | 200                         | Nej         |
| 5783       | Boston    | 1500 x 200                             | 200                         | Nej         |
| 8330       | Donau     | Mix x 67                               | 200                         | Nej         |
| 5793       | Fibra     | 0                                      | Nej                         | Nej         |
| 5877*      | Goldlab   | 500 x 500                              | 500                         | Nej         |
| 5879*      | Goldlab   | 500 x 500                              | 500                         | Nej         |
| 6590       | Goldleaf  | 100 x 100                              | 100                         | Nej         |
| 6593       | Goldleaf  | 100 x 100                              | 100                         | Nej         |
| 6595       | Goldleaf  | 100 x 100                              | 100                         | Nej         |
| 5964       | Juprana   | 300 x 300                              | 600                         | Nej         |
| 5747       | Magyar    | 100 x 750                              | 125                         | Nej         |
| 5749       | Magyar    | 100 x 750                              | 125                         | Nej         |
| 6312       | Millwood  | 1500 x 250                             | 250                         | Nej         |
| 6314       | Millwood  | 1500 x 250                             | 250                         | Nej         |
| 6542       | Oscuro    | 1500 x 200                             | 200                         | Nej         |
| 6543       | Oscuro    | 1500 x 200                             | 200                         | Nej         |
| 5869       | Oslo      | 35 x 35                                | 50                          | Nej         |
| 5861       | Oslo      | 35 x 35                                | 50                          | Nej         |
| 7406       | Pamplona  | 1500 x 100                             | 200                         | Nej         |
| 5666       | Pantheon  | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 5667       | Pantheon  | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 6507       | Patina    | 375 x 250                              | 375                         | Nej         |
| 5819       | Pinnacle  | 165 x 1495                             | Nej                         | Nej         |
| 5817       | Pinnacle  | 165 x 1495                             | Nej                         | Nej         |
| 6381       | Ruta      | 250 x 250                              | 500                         | Nej         |
| 6383       | Ruta      | 250 x 250                              | 500                         | Nej         |
| 7451       | Tarragona | 167 x 167                              | 333,3                       | Nej         |
| 6112       | Tarragona | 167 x 167                              | 333,3                       | Nej         |
| 5774       | Varncraft | 100 x 500-1000                         | Nej                         | Nej         |
| 8523       | Vicenza   | 0                                      | Nej                         | Ja          |

Finns i 2, 3 & 4 meters bredd.  
För 2 respektive 3 meters bredd lägges 2 resp. 3 till som sista siffra i färgnumret.  
Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

\*Använd helst hel bredd, undvik skarvning på bredden.

| Tekniska specifikationer Novilon Scandinavia                                        |                                 |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 653                                  |                                 |                       |                |
|    | Total tjocklek                  | EN 428                | 2,40 mm        |
|    | Tjocklek slitskikt              | EN 429                | 0,25 mm        |
|    | Bostadsmiljö mycket hög         | EN 685                | Klass 23       |
|   | Offentlig miljö lätt            | EN 685                | Klass 31       |
|  | Rullbredd                       | EN 426                | 400/300/200 cm |
|  | Rullängd                        | EN 426                | 30 m           |
|  | Vikt                            | EN 430                | 1850 gr/m²     |
|  | Nötningstålighet                | EN 660                | Grupp T        |
|  | Stegsäkerhet                    | DIN 51130             | R10            |
|  | Stegljudsdämpning               | EN 20140-8/EN 20717-2 | 16 dB          |
|  | Tålighet mot rullande stolshjul | EN 425                | Mycket god     |
|  | Intrycksbeständighet            | EN 433                | < 0,20 mm      |
|  | Ljusbeständighet                | EN 20 105 B 02        | ≥ 6            |
|  | Kemikaliebeständighet           | EN 423                | Mycket god     |
|  | Dimensionsstabilitet            | EN 434                | < 0,10%        |
|  | Värmegenomgång                  | DIN EN 12664          | 0,0264 m² K/W  |

| Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 14041                                |                       |            |                                     | CE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|----|
|  | Brandklass            | EN 13501-1 | B <sub>s</sub> S1                   |    |
|  | Stegsäkerhet          | EN 13893   | Klass DS                            |    |
|  | Värmeledningsförmåga  | EN 12524   | 0,25 W/m²K<br>Lämplig för golvvärme |    |
|  | Elektrisk uppladdning | EN 1815    | ≤ 2 kV                              |    |

# 15 års garanti

Oavsett vilket golv du väljer ur Forbo Novilon-kollektionerna, så kommer du få ett snyggt och stilrent golv som harmoniserar perfekt med resten av inredningen. Faktum är att Novilon har så hög kvalitet att vi ger dig 15 års kundgaranti.



# 100% ftalatfritt

Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år.



## Novilon Lux

| Färgnummer | Mönster      | Mönsterstorlek<br>Längd mm<br>bredd mm | Mönsterpassning<br>Längd mm | Ändvändning |
|------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 3106       | Fossil*      | Mix                                    | 1500                        | Nej         |
| 3107       | Fossil*      | Mix                                    | 1500                        | Nej         |
| 3108       | Fossil*      | Mix                                    | 1500                        | Nej         |
| 3150       | Concrete     | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 3156       | Concrete     | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 3154       | Concrete     | 0                                      | Nej                         | Ja          |
| 3303       | Holcombe     | 0                                      | Nej                         | Nej         |
| 3308       | Holcombe     | 0                                      | Nej                         | Nej         |
| 3193       | Adora        | 500 x 333                              | 500                         | Nej         |
| 3194       | Adora        | 500 x 333                              | 500                         | Nej         |
| 3003       | Mountain Oak | 0                                      | 0                           | Nej         |
| 3001       | Mountain Oak | 0                                      | 0                           | Nej         |
| 3002       | Mountain Oak | 0                                      | 0                           | Nej         |
| 3024       | Grobus       | 1500 x 200                             | 200                         | Nej         |
| 3235       | Limousin     | 750 x 167                              | 167                         | Nej         |
| 3396       | Texas        | 1500 x 125                             | 125                         | Nej         |
| 3337       | Pamplona     | 1500 x 100                             | 200                         | Nej         |

\* Fossil - Läggs lämpligast utan skarvar.

Finns i 2 & 4 meters bredd.  
För 2 meters bredd lägges 2 till som sista siffra i färgnumret. Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

| Tekniska specifikationer Novilon Lux<br>Novilon Lux uppfyller kraven enligt ISO 26986 / EN 653 |                                 |                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
|             | Total tjocklek                  | ISO 24346 / EN 428          | 3.0 mm       |
|             | Tjocklek slitskikt              | ISO 24340 / EN 429          | 0.70 mm      |
|             | Bostadsmiljö hög                | ISO 10874 / EN 685          | Klass 23     |
|            | Offentlig miljö hög             | ISO 10874 / EN 685          | Klass 33     |
|           | Rullbredd                       | ISO 24341 / EN 426          | 400 / 200 cm |
|           | Rullängd                        | ISO 24341 / EN 426          | 25 m         |
|           | Vikt                            | ISO 23997 / EN 430          | 2.8 Kg/m²    |
|           | Nötningstålighet                | EN 660 Group T              | Grupp T      |
|           | Stegsäkerhet                    | DIN 51130                   | R10          |
|           | Stegljudsdämpning               | EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2 | 17 dB        |
|           | Tålighet mot rullande stolshjul | ISO 4918 / EN 425           | Mycket god   |
|           | Intrycksbeständighet            | ISO 24343-1 / EN 433        | ≤ 0.15 mm    |
|           | Ljusbeständighet                | ISO 105-B02                 | ≤ 6          |
|           | Kemikaliebeständighet           | ISO 26787 / EN 423          | Mycket god   |
|           | Dimensionsstabilitet            | ISO 23999 / EN 434          | ≤ 0.10%      |
|           | Värmegenomgång                  | DIN EN 12664                | 0.03 m² K/W  |

| Novilon Lux uppfyller kraven enligt EN 14041                                          |                       |            | CE                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
|  | Brandklass            | EN 13501-1 | B <sub>s</sub> S1                   |
|  | Stegsäkerhet          | EN 13893   | Klass DS                            |
|  | Värmeledningsförmåga  | EN 12524   | 0.25 W/m²K<br>Lämplig för golvvärme |
|  | Elektrisk uppladdning | EN 1815    | ≤ 2 kV                              |



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

**FORBO FLOORING AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel. 031-89 20 00  
[info.sweden@forbo.com](mailto:info.sweden@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)

**creating better environments**



FLOORING SYSTEMS