


PERGO®

WOOD PARQUET

NYHET!



FLOORS FOR REAL LIFE

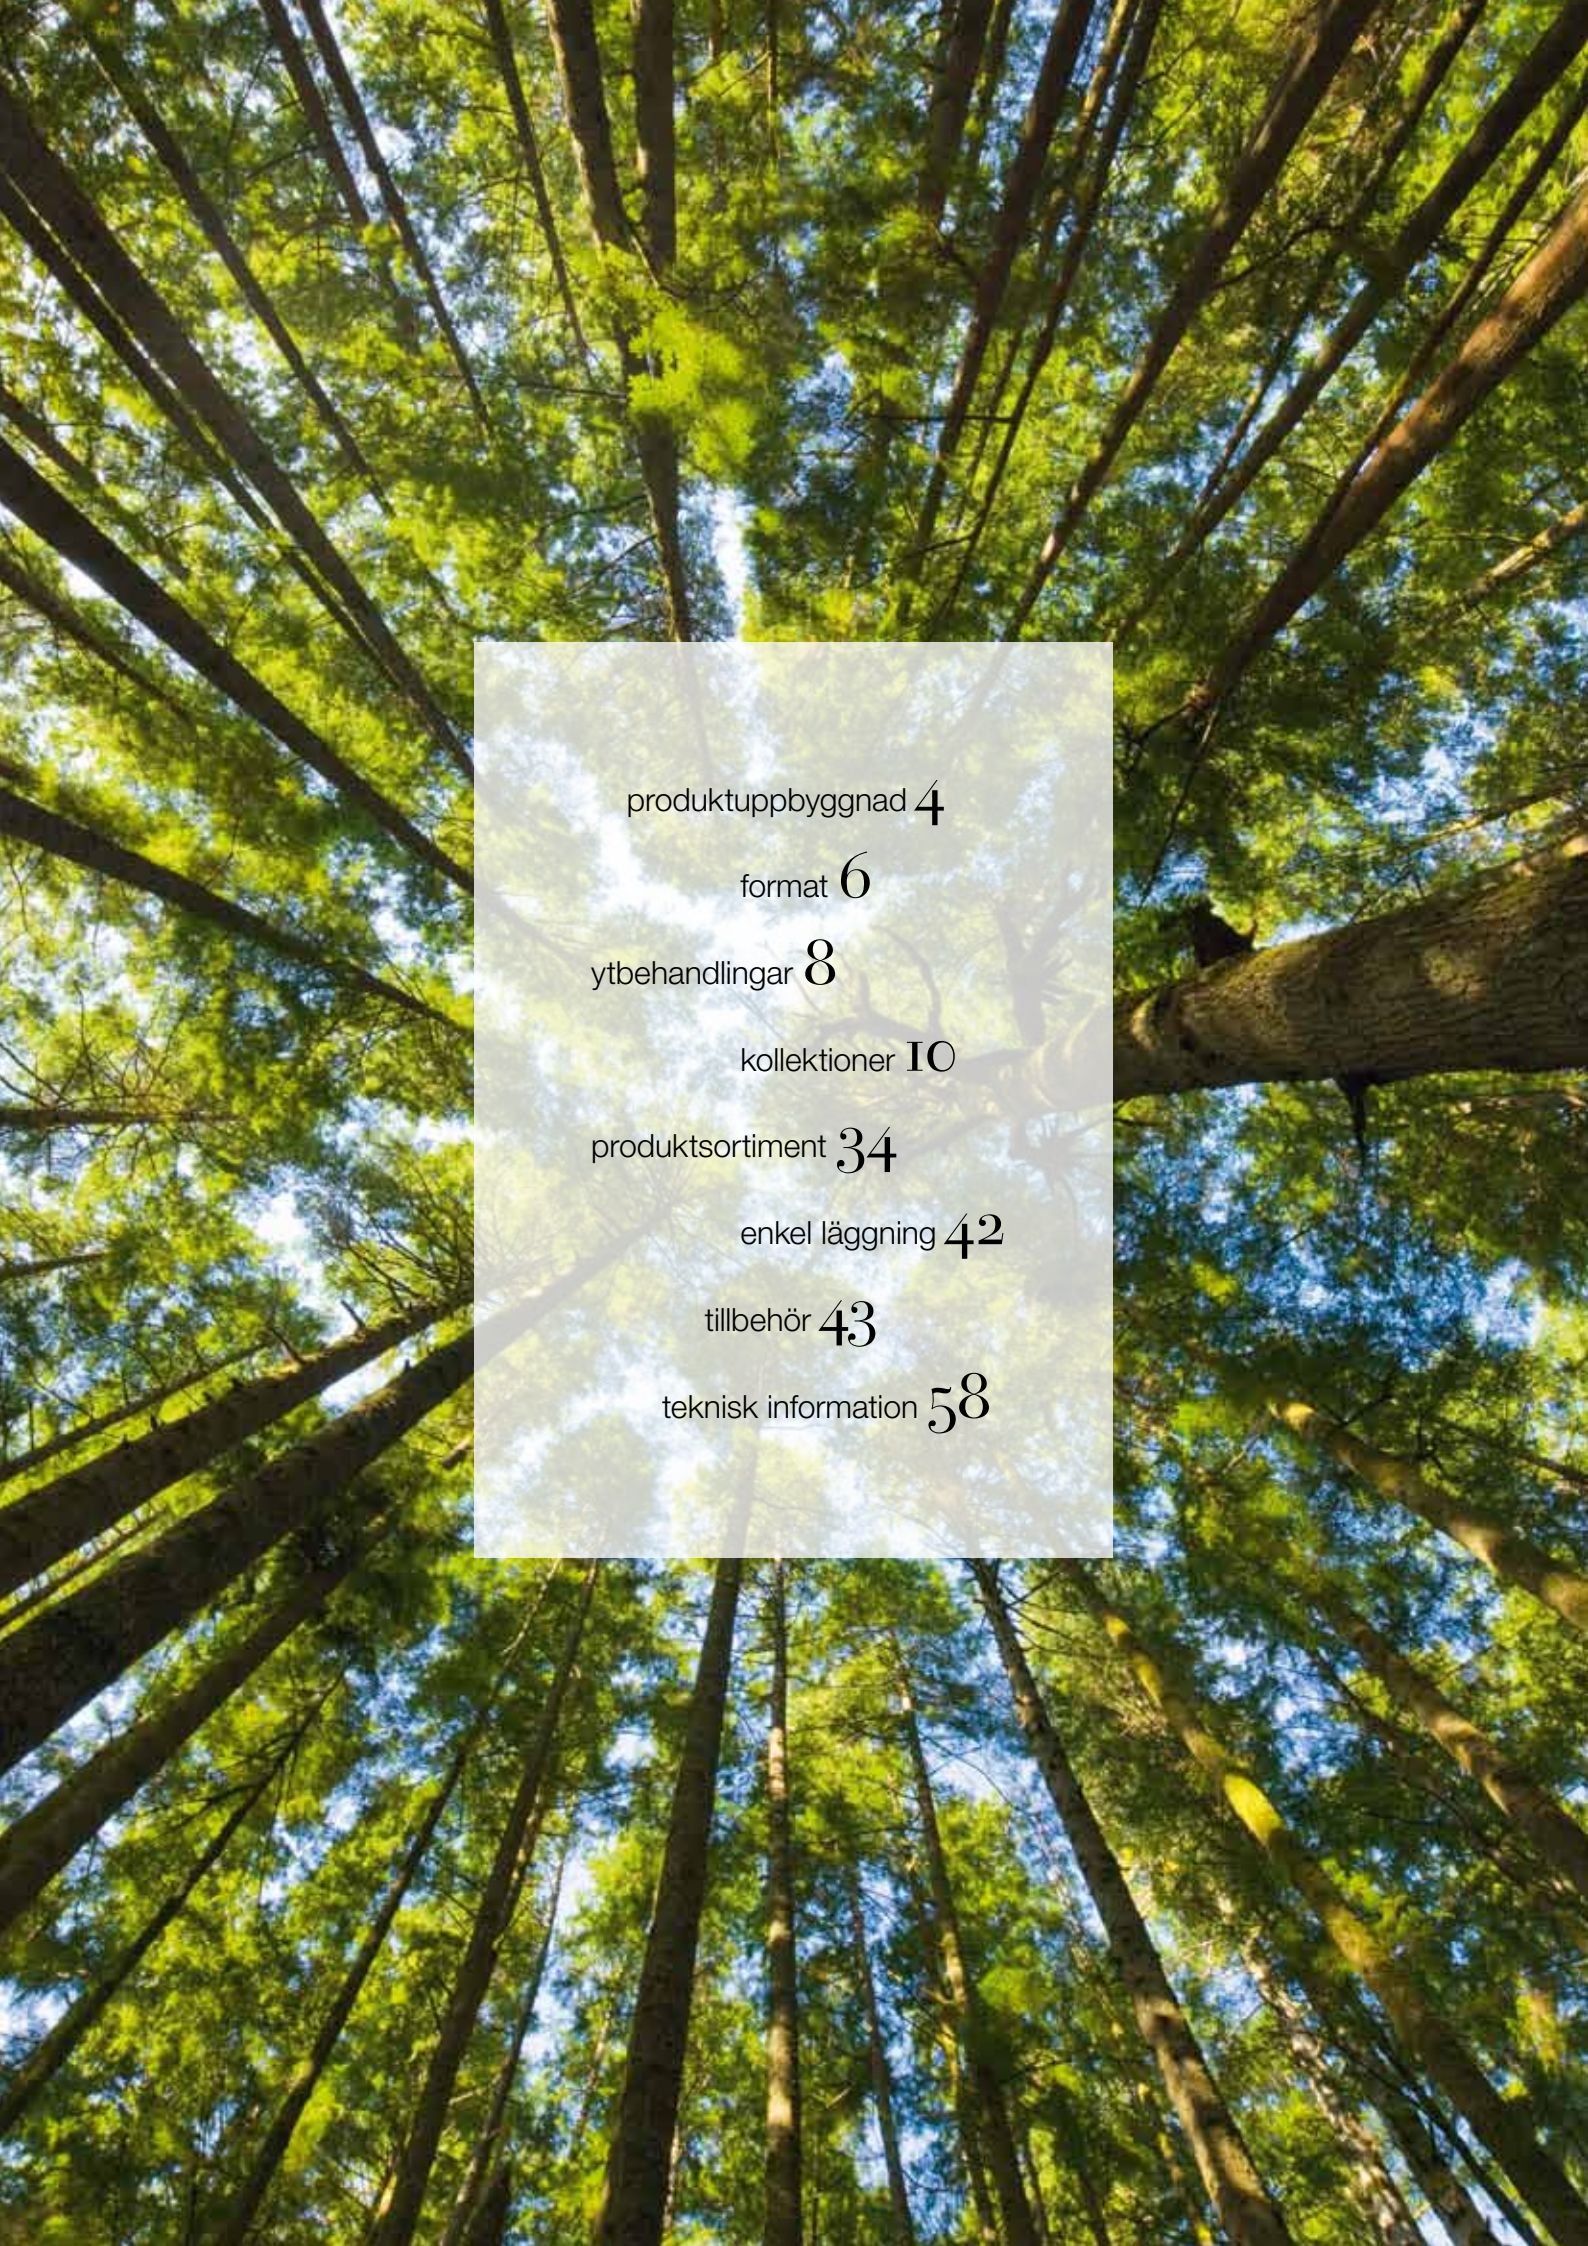

produktuppbyggnad	4
format	6
ytbehandlingsar	8
kollektioner	10
produktsortiment	34
enkel laggning	42
tillbehör	43
teknisk information	58

Skapat av naturen, förädlad av Pergo

Inget skänker värme och karaktär åt ett rum som ett äkta trägolv. Den unika variationen i materialet ger trägolvet en egen personlighet och gör det till den perfekta utgångspunkten för en vacker inredning.

Vi är medvetna om hur mycket design betyder. Men vi vet också att det finns många andra faktorer att överväga när det gäller att välja rätt golv. Kan det klara de dagliga utmaningarna från barn, husdjur och fotbollsskor? Och hur lätt är det att lägga?

När Pergo introducerar trägolv, gör vi det

med trettio års erfarenhet av att tillverka golv som håller för livet. Våra trägolv håller självklart den kvalitet du förväntar dig från Pergo. De är skapade för att vara lika pålitliga, tåliga och enkla att lägga, som våra övriga produkter. Men med en upplevelse som bara riktigt trä kan ge.



ASK SUBLIME, 1-STAV W0108-01739

Naturlig skönhet kombinerad med Pergos slitstyrka

Pergos trägolv är skapade för att möta de påfrestningar du kommer att utsätta dem för. Barn, olyckor och fester är en del av livet, och därför är våra golv tillverkade med dem i åtanke.



1 Slitstark ytbehandling

7 lager av UV-härdad lack eller högkvalitativ olja ger maximalt skydd och underlättar rengöringen.

2 Slitskikt

Ett noga utvalt slitskikt av trä (2,5 – 3 mm) som kan slipas 2 – 3 gånger.

3 Stomme

Stommen absorberar de stötar och andra påfrestningar ditt golv utsätts för, och garanterar att det bibehåller sin stabilitet under alla förhållanden.

4 Baksida

Det understa skiktet är tillverkat av ekologiskt certifierat trä och bidrar till att göra varje bräda perfekt balanserad.

Pergos trägolv består av 3 lager trä där varje lager ligger med träfibrerna i olika riktningar. Detta för att reducera effekten när träet sväller och krymper till följd av variationer i temperatur och fuktighet. En avancerad stomme av gran eller fur absorberar påfrestningar så att ditt golv förblir stabilt under alla omständigheter.



Klicka dig till ett perfekt resultat!

Tack vare PerfectFold™ 3.0 lägger du ditt golv snabbt och enkelt. Välj en av de tre metoderna som fungerar bäst för dig. Läs mer om tryck ner, vinkling och horisontell läggning på sidan 42.





PLANK DESIGN 1: 2200 x 220 mm. 2: 1820 x 190 mm. 3: 1820 x 145 mm.
BLOCK DESIGN 4: 1820 x 186 mm. 5: 2200 x 190 mm.

Det är ditt liv. Skapa din egen scen.

Långa, breda träplankor som förvandlar ett rum och ger det en imponerande rymd. Eller 3-stavsplankor som får ett litet rum att växa. Våra sju kollektioner erbjuder ett brett urval av trägolv i olika storlekar, utförande och utseenden. Ska du välja format först, eller utgå från ditt favoritträslag? Det avgör du. Oavsett vilket du väljer, får du ett vackert, slitstarkt och levande trägolv från Pergo.



Alla material som använts för att tillverka våra trägolv är särskilt utvalda och spårbara för att garantera deras ekologiska ursprung.

Vårt miljöengagemang är en lång historia. Pergo var till exempel det första golvföretaget som tilldelades en Svanen-märkning. Den visar att alla våra produkter är ett bra miljöval.

Vi har samma ambition när det gäller våra nya trägolv. Stommen är tillverkad av gran eller furu. Slitskiktet kommer från hållbara bestånd av europeisk ek eller ask. Alla våra lacker och oljor möter hårda internationella miljökrav, så du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.




Vad du behöver veta om trä


Att designa ett trägolv handlar om att locka fram det vackra i träet. Att låta den naturliga skönheten träda fram och ta för sig. Men trä är också ett material som bjuder in dig att sätta din egen prägel, genom att välja ytbehandling och finish. I den här katalogen hittar du ett brett urval av produkter, moderna såväl som tidlösa. Golv som håller över tid.

Sortering


Varje träd är unikt, och olika delar av samma träd kan ge trä med olika utseende. Kvistar och ådringar definierar träslaget och ger det karaktär. Några av våra produkter har mer karaktär än andra, och därför har vi inordnat våra produkter i kategorier för att hjälpa dig hitta det golv du vill ha.

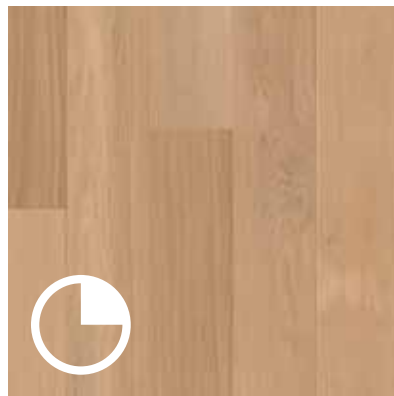

Trä med små färgvariationer och små kvistar.

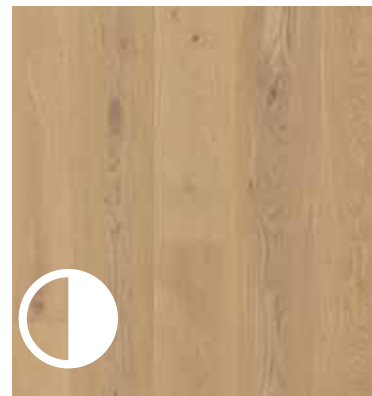

Trä med stora kvistar och livliga variationer i färg.

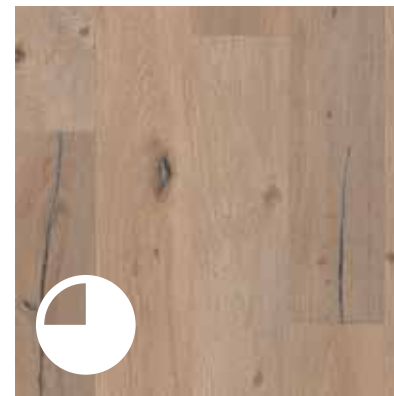


Rustikt trä med tydliga, mörka ifyllda kvistar och sprickor.

Struktur




Borstad

Att borsta ytan framhäver den naturliga ådringen och förstärker det autentiska utseendet och känslan av äkta trä.

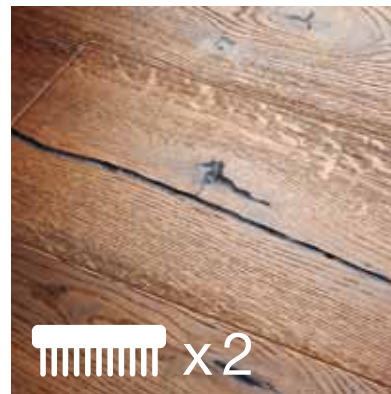

Djupt borstad

Träytan behandlas med specialborstar som trycker ner det mjuka träet mellan årsringarna. Behandlingen framhäver den naturliga träkänslan ännu mer.

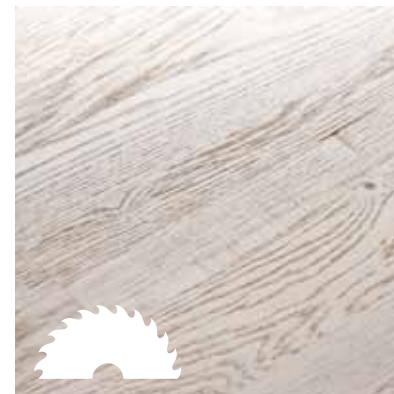


Sågmärken

Sluppmässiga sågmärken ger träet en hantverksmässig karaktär och en genuin känsla åt rummet.

Ytbehandling

Trä är ett material som bara blir vackrare med åren. För att du ska kunna njuta av dina golv i många år, ger vi våra produkter en skyddande och vårdande ytbehandling. Välj mellan oljade eller lackade golv, varje behandling skänker olika kvaliteter till golvet. Pergos trägolv levereras färdigbehandlade och behöver inte någon ytterligare behandling efter inläggning. Alla våra lacker och oljor följer internationella normer, så att du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.

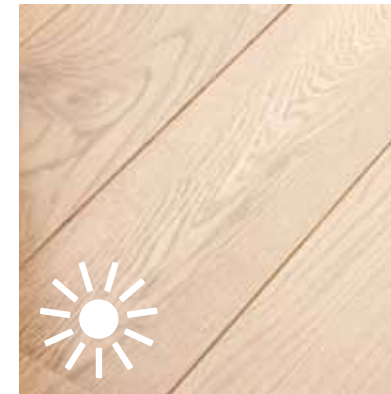

Sidenmatt lack



Mattlack



Oljebehandling av högsta kvalitet

En oljebehandling lyfter träets naturliga utseende och ger en vacker matt yta. Oljan låter träet åldras och ger en naturligt vacker patina. Och om olyckan är framme, kan golvet repareras och förnyas med Pergos underhållsolja.

7 skyddande lager av lack

Jämfört med andra lackade golv är Pergos trägolv väldigt tåliga mot repor och slitage. Lacken gör också golven smutsavvisande, lätta att rengöra och motståndskraftiga mot såväl vatten som hushållskemikalier. Ikonerna indikerar vilken glans golvet har.

Fasade kanter

Fasade kanter markerar plankorna i golvet, och understryker känslan av ett genuint trägolv. Våra kollektioner har produkter med fasade kanter på långsidorna, alla sidor eller är helt utan fasning för ett helt slätt golv.



2-sidig fasning



4-sidig fasning



Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 4-sidig fasning

Svalbard

Långa, breda plankor som ger värme och karaktär åt rummet. Slitskiktet består av ett helt träskikt som framhäver den naturliga skönheten i materialet. Fasade kanter runt om markerar plankans imponerande längd.



EK GLACIER, 1-STAV W0103-01737

Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 4-sidig fasning
Svalbard




EK CHALKED GREY, 1-STAV W0103-01738

Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm

Jomfruland

En unik design där stavar i olika storlekar ger en känsla av ett renoverat, återvunnet trägolv. Åldrade kanter, spruckna kvistar, sågmärken och variationer i färg och storlek bidrar till golvets distinkta karaktär.

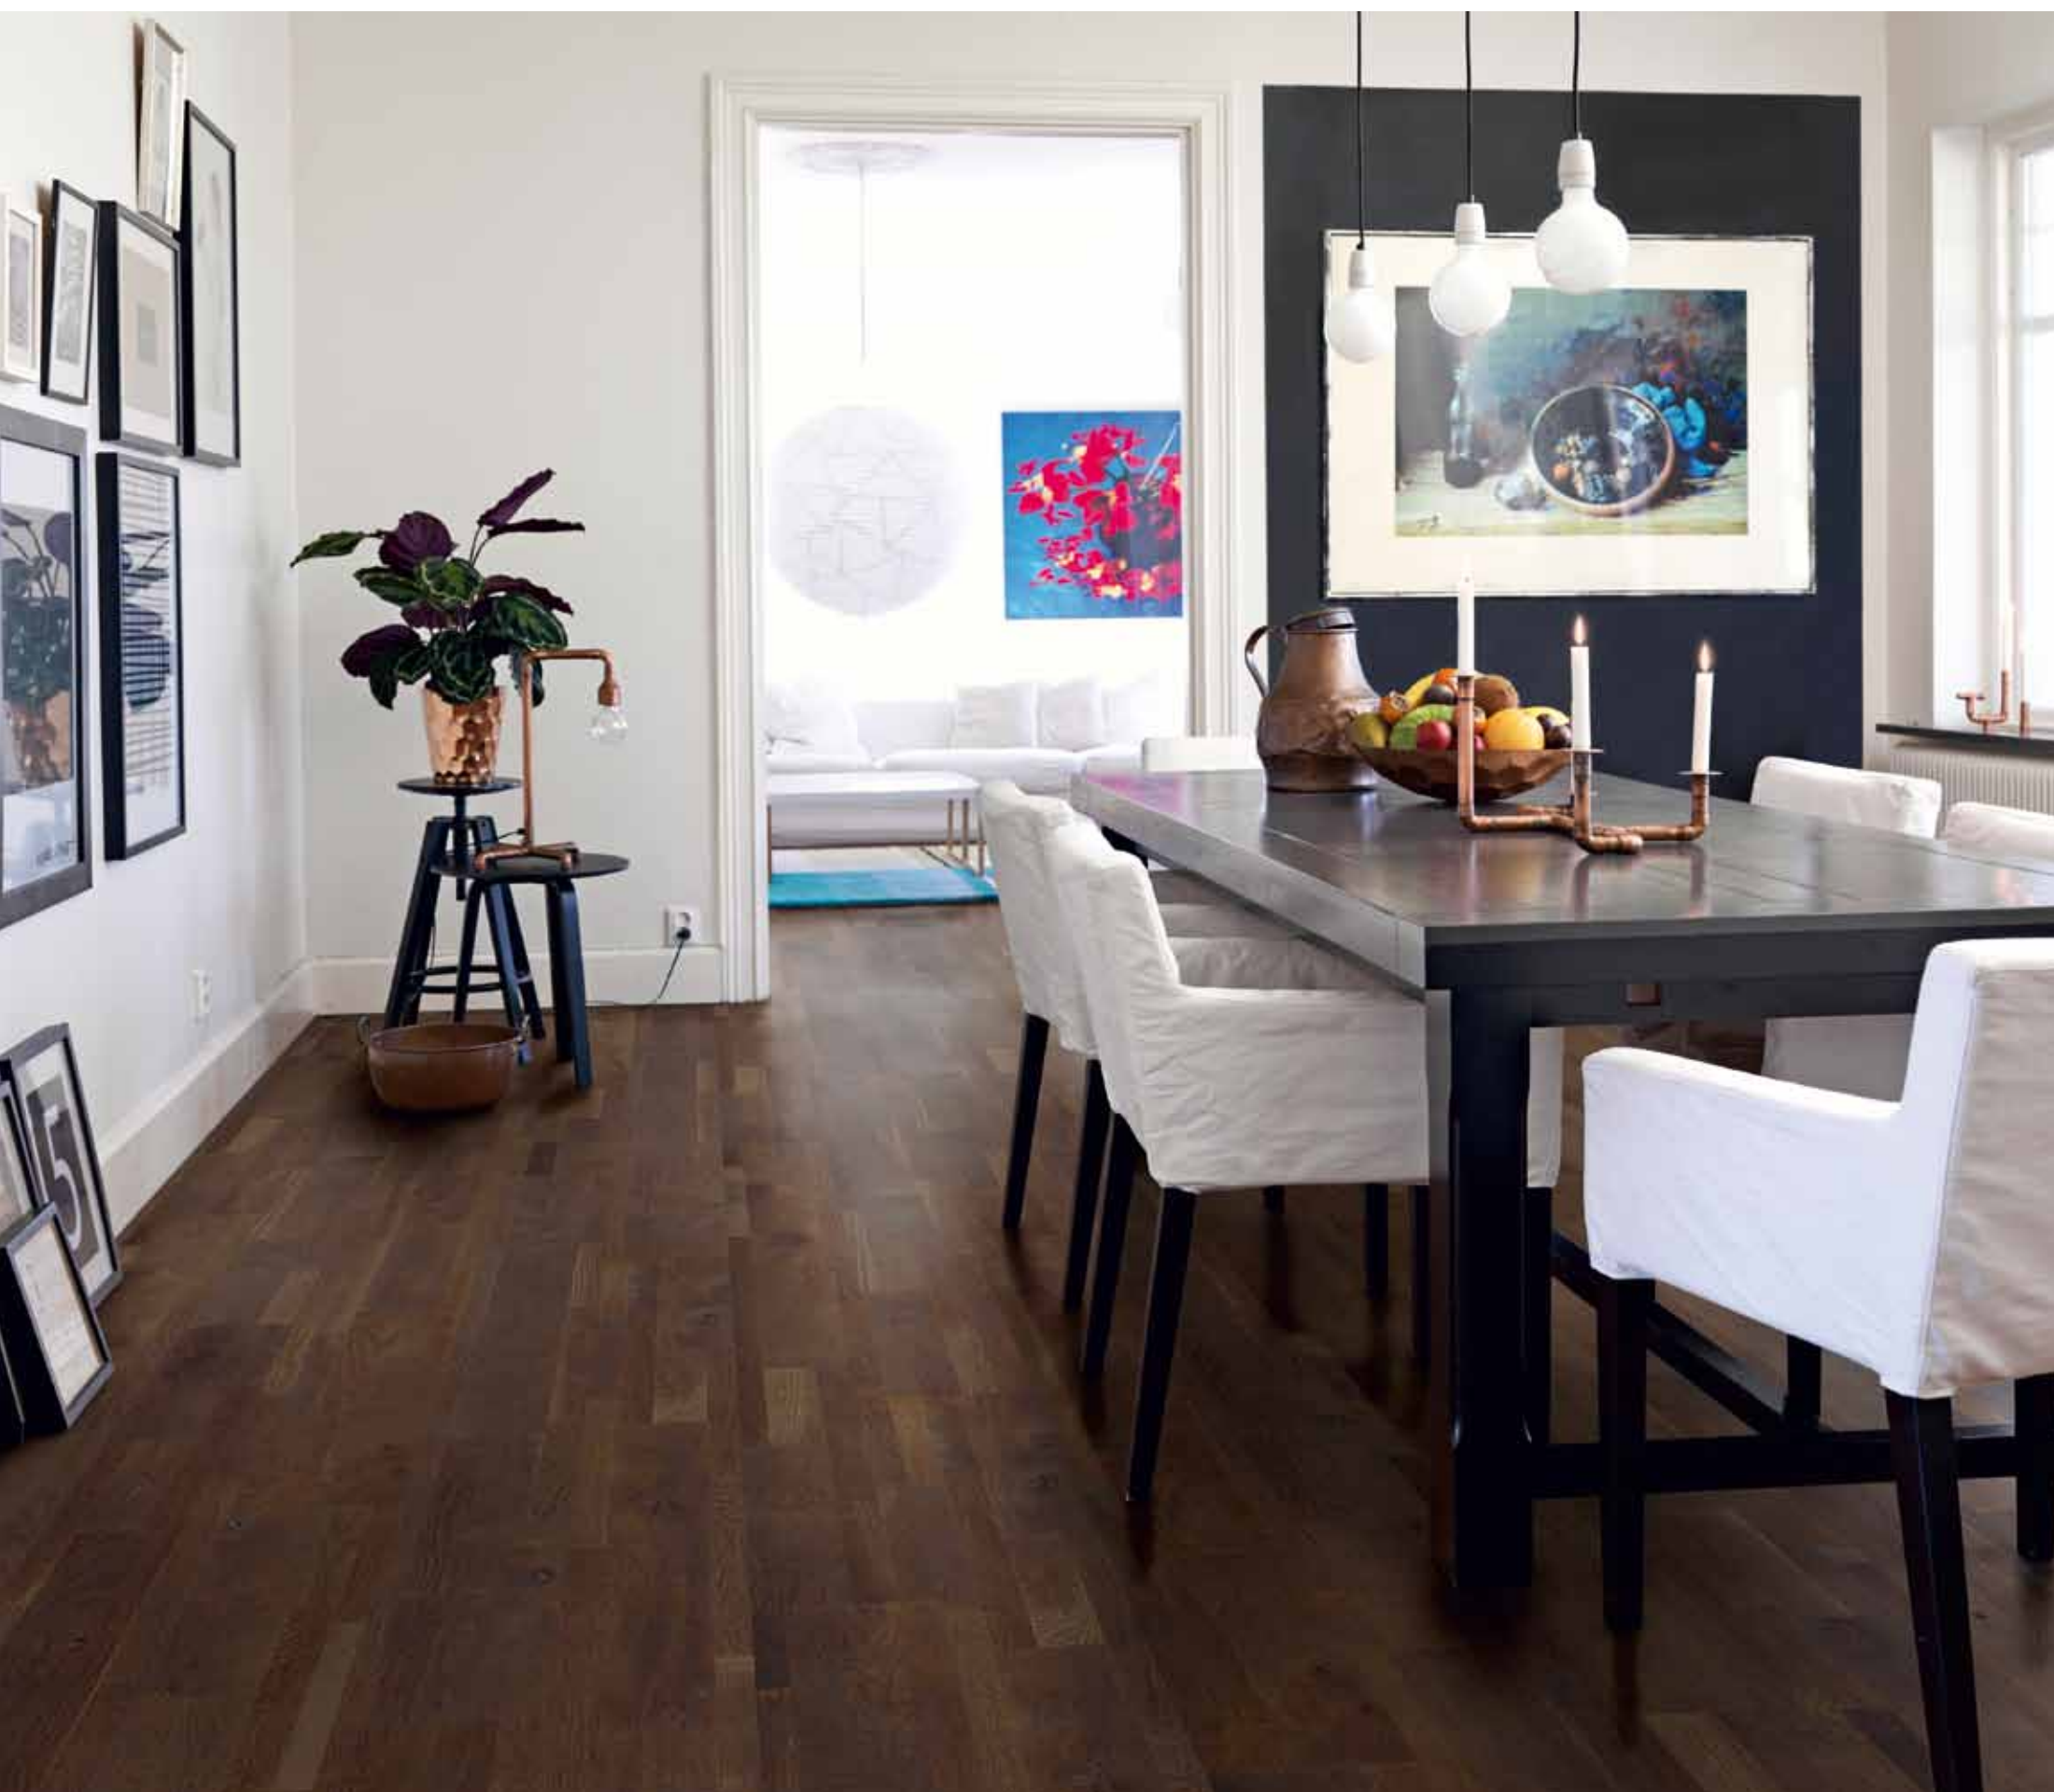

EK COFFEE, VARIATION W0511-01632

Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm

Jomfruland



EK WINTER, VARIATION W0511-01629

Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 2-sidig fasning

Gotland

Långa plankor av utvalt, tåligt trä. Fasningar på långsidorna ger rummet djup. Kollektionen innehåller olika träslag, strukturer och ytbehandlingar som låter dig skapa precis det utseende du önskar dig.





ASK SKANDINAVIAN, 1-STAV W0105-01740

Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 2-sidig fasning

Gotland



Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm

Värmdö

Design i 3-stavs mönster som ger oändliga möjligheter när du ska inreda ditt hem. Speciellt lämplig i mindre rum där den är ett bra komplement till din inredning.



EK TRADITIONAL, 3-STAV W0311-01751



Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm

Värmdö



ASK RUSTIC WHITE, 3-STAV W0311-01739



ASK NATURAL, 3-STAV W0311-01748



EK LIMED, 3-STAV W0311-01749



EK CLASSIC, 3-STAV W0311-01750

ASK SCANDINAVIAN WHITE, 3-STAV W0311-01740

Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 2-sidig fasning

Bornholm

En kollektion där varje planka visar upp träets naturliga och varierande utseende. Välj mellan olika träslag och ytbehandlingar. Fasade kanter på långsidan av plankan ger golvet tydlig karaktär.



EK SMOKED, 1-STAV W0108-01354



EK SAND, 1-STAV W0108-01341

Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 2-sidig fasning

Bornholm



Stavmönster | 1820 x 186 x 14 mm

Sjælland


2-stavssgolv är perfekta för att skapa en individuell look. Mönstret låter träet ge varje planka sin egen unika karaktär. Fungerar lika bra i stora som i mindre rum.



Stavmönster | 2200 x 190 x 13 mm

Åland

Dessa 3-stavsmönster gör att golvet ger illusionen av en större, mer öppen yta. Njut av skönheten i ett riktigt trägolv, med livliga kombinationer som bildar en perfekt bakgrund att leva livet på.

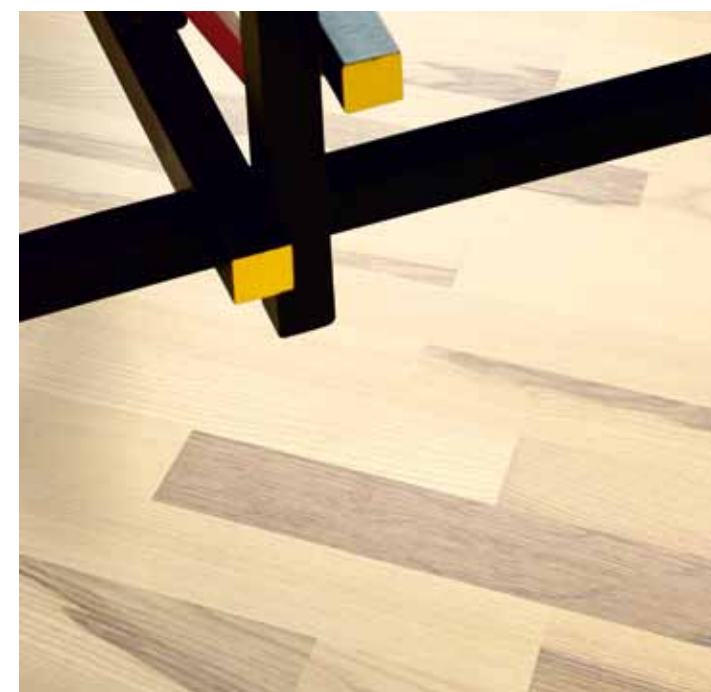

ASK WHITE, 3-STAV W0412-01739



Svalbard

Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 4-sidig fasning

EK GLACIER, 1-STAV
W0103-01737



EK HERITAGE, 1-STAV
W0103-01624



EK VINTAGE GREY, 1-STAV
W0103-01626



EK SUBLIME, 1-STAV
W0103-01623



EK CHALKED GREY, 1-STAV
W0103-01738



EK MANSION, 1-STAV
W0103-01625



EK SUBLIME, 1-STAV W0103-01623

Sortering

Strukturer


Lackad yta

Oljad yta

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett prov innan du bestämmer dig.


Gotland

Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 2-sidig fasning

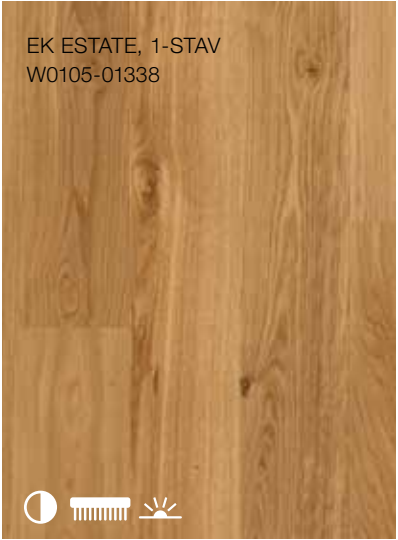

Bornholm

Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 2-sidig fasning

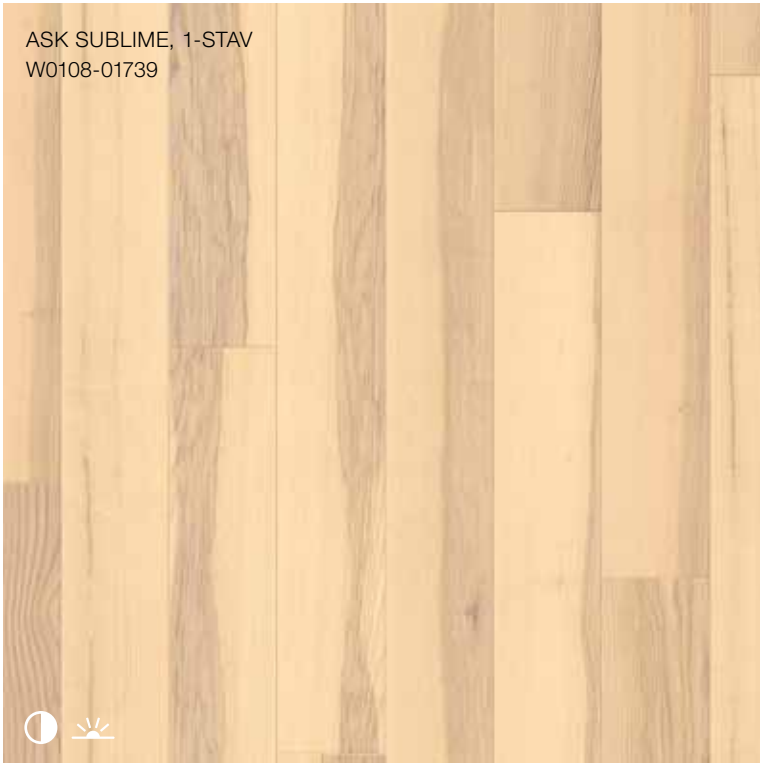



Jomfruland

Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt

EK WINTER, VARIATION
W0511-01629



EK MOUNTAIN, VARIATION
W0511-01630



EK COFFEE, VARIATION
W0511-01632



En unik design där stavar i olika storlekar ger en känsla av ett renoverat, återvunnet trägolv. Åldrade kanter, spruckna kvistar, sågmärken och variationer i färg och storlek bidrar till golvets distinkta karaktär.




Sortering


Strukturer


Lackad yta


Oljad yta





Värmdö

Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt



Sjælland

Stavmönster | 1820 x 186 x 14 mm | 3 mm slitskikt

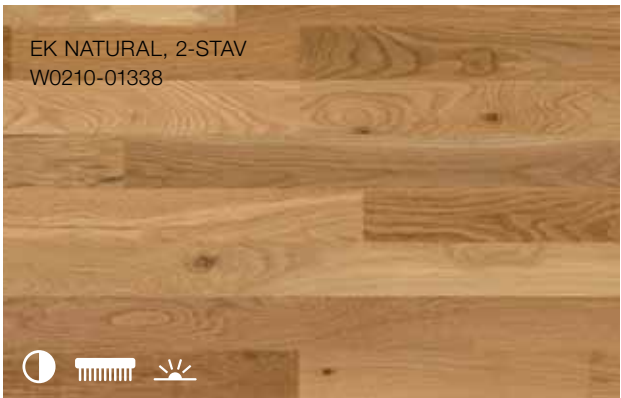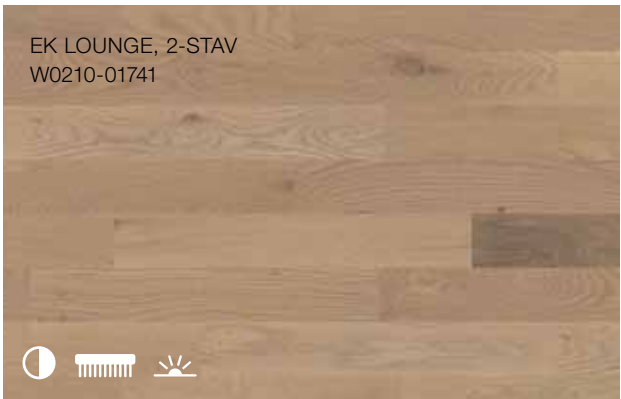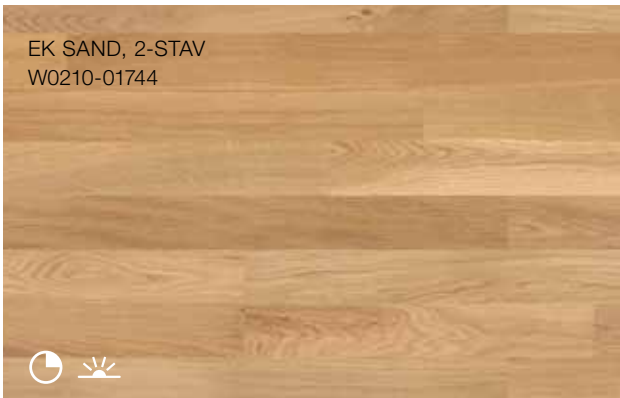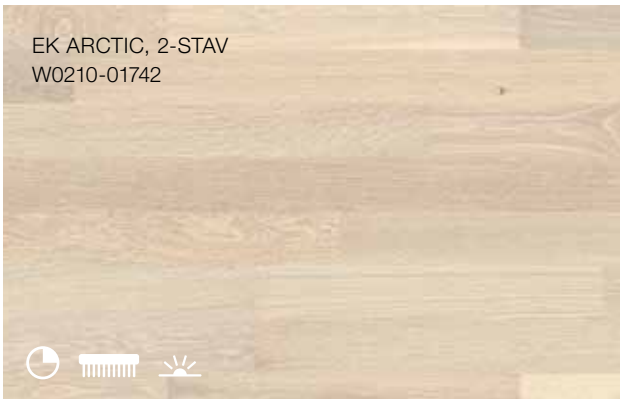

Åland

Stavmönster | 2200 x 190 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt




Klart på ett klick!

30%
snabbare
läggning

Vår klickfog PerfectFold™ 3.0 gör läggningen av ditt nya golv snabbare och lättare än någonsin. Och eftersom golvet redan har en skyddande ytbehandling, är det färdigt att gå på så fort du lagt det på plats.

Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar plankorna på plats. PerfectFold™3.0 är utvecklat för att göra ditt arbete snabbt och enkelt. Om du behöver lägga om en planka är det bara att lyfta upp och lägga om den.

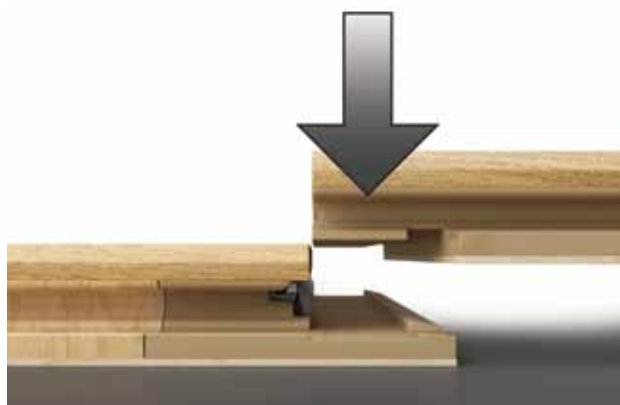

Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.



Vinkla

Den bästa metoden för att lägga den första raden plankor. Klicka först i fogen på kortsidan, därefter på långsidan.



Skjut ihop

Till skillnad från många andra tillverkare, kan Pergos trägolv även läggas horisontellt. Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar eller element).

tillbehör

Gör bilden komplett

När det gäller golv är varje detalj viktig för helhetsintrycket. För vad är väl ett nytt vardagsrumsgolv utan matchande socklar och lister? Eller en trappa utan trappnosprofiler?

Ett golv är en helhetslösning. Därför har vi både utvecklat ett komplett sortiment av matchande socklar och lister, en rad funktionella mellanlägg, samt de tillbehör du behöver för läggning och


underhåll. Våra tillbehör är indelade i 5 olika grupper: Estetik, Mellanlägg, Golvvärme, Läggning och Underhåll. Läs mer om de olika grupperna på de följande sidorna.



EK ARCTIC, 2-STAV W0210-01742

Estetik

Det estetiska intrycket av ett golv avgörs i minst lika hög grad av de funktionella detaljerna som socklar, lister och trappnosprofiler. Pergos PEFC-certifierade sortiment av socklar och lister är färgmatchade till golvet. Det betyder att du får vackra och slitstarka tillbehör som ger ett lyft åt din nya hemmiljö.

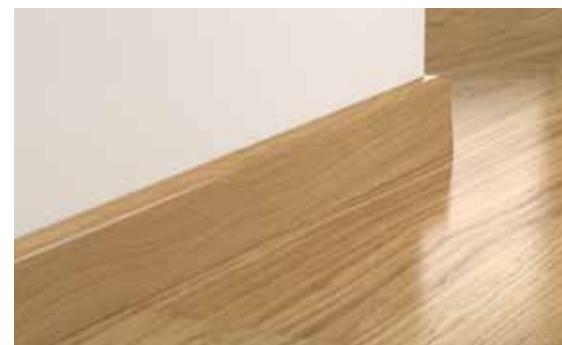

1. Golvsockel

Pergos färgmatchade golvsockel monteras lätt och flexibelt med klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har frästa spår på bak-sidan där man enkelt kan dölja sladdar.



2. Rörelseprofil

Rörelseprofiler behövs för att ge golven möjlighet att röra sig när du lägger olika golvpartier i samma nivå, t. ex. i två rum med samma golv. Finns även som del i vår 5-i-1 lösning.



3. Övergångs- och avslutningsprofiler

Dessa tillbehör ger en elegant övergång och döljer höjdskillnader när ett trägolv möter andra golvtyper. Använd en nivåprofil mellan trägolv och matta, och en övergångsprofil från trä till keramik. En avslutningsprofil ger golvet en elegant avslutning mot trösklar eller liknande. Finns även i vår 5-i-1 lösning.



4. Trappnosprofil

Pergos golv gör sig utmärkt även i trappor och kompletteras med våra trappnosprofiler som avslutar varje trappsteg på ett elegant sätt. Finns även i vår 5-i-1 lösning.





INCIZO®
PATENTED TECHNOLOGY



PGWINCP(-)
2150 x 16 x 54 mm
(med hjälp av matchningsmatrisen hittar du rätt artikelnummer)


5 behov – 1 lösning

Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och färg, och den enkla installationen ger ett resultat med diskreta övergångar. Under ett ytskikt av reptåligt och slitstarkt träfanér finns en stabil konstruktion av HDF och plast. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Kniv är inkluderad. Passar golvjocklekar mellan 12,5 och 14 mm.




Rörelseprofil

Från trä till trä




Nivåprofil

Från trä till matta




Övergångsprofil

Från trä till keramik, vinyl eller linoleum



Avslutningsprofil

Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc




Trappnosprofil, plan

För en plan avslutning på trappsteg



Trappnosprofil

För ett steg ner från ett flytande golv, till exempel på toppen av en trappa eller ett steg ner i ett rum




Trappnos

För installation vid trappor krävs en Incizo®-profil som beställs separat.
NEWINCPBASE3ME215 För trägolv med en tjocklek på 14 mm.
NEWINCPBASE4ME215 För trägolv med en tjocklek på 13 mm.

socklar

Färgen matchar golvet. Enkel och flexibel installation med klicksystem, spik, skruv eller lim.
Separat monteringsats för golvsocklar finns. Möjlighet att dölja sladdar vid installationen.

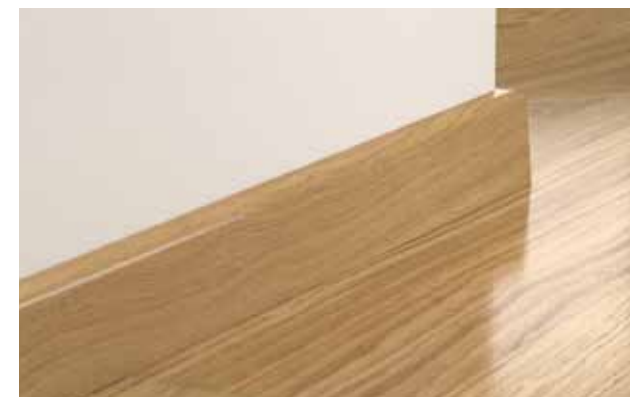

Golvsockel, rak

PGWPPSKR(-)



(med hjälp av matchningsmatrisen hittar du rätt artikelnummer)

2400 x 16 x 80 mm

I matchande färg

Ytskikt: Slitstarkt och reptåligt träfanér

Stomme: MDF

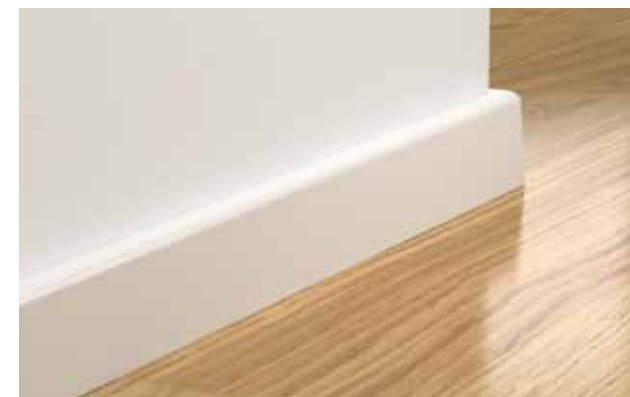

Golvsockel, vit och målningsbar

PGWPPSKRWHITE, vit

PGWPPSKRPAINT, målningsbar

2400 x 16 x 80 mm

Färg: vit, målningsbar

Yta: folie

Stomme: MDF



Hålkälslist

PGSCOTWHITE, vit


PGSCOTPAINT, målningsbar

2400 x 17 x 17 mm

Färg: vit, målningsbar

Yta: folie

Stomme: MDF





mellanlägg

Förberedelse är A och O!

Innan du börjar lägga ditt nya Pergo-golv behöver du välja ett mellanlägg. Mellanlägget tillför golvet nya funktioner, utöver att det blir skönare att gå på. Det gör dessutom att golvet hålls på plats, så att det bevarar sina kvaliteter över tid. Mellanlägg av sämre kvalitet kan förlora formen, vilket leder till att fogarna i golvet kan förstöras.

Vi erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg, anpassade för olika behov. Behöver du förbättra akustiken i ett rum, eller skydd mot fukt? Översikten nedan hjälper dig att hitta rätt lösning!



Slagljudsdämpning (trumljudsdämpning)

Slagljud är det ljud som hörs i rummet när man går på golvet. Ju högre värdet är för slagljudsdämpningen, desto bättre är slagljudsdämpningen.



Stegljudsdämpning

Stegljud är det ljud som hörs i underliggande rum när någon går på golvet. Samtliga mellanlägg från Pergo uppfyller eller överträffar kraven på stegljudsdämpning. Ju högre värdet är för stegljudsdämpningen, desto bättre är ljuddämpningen.



Fukttålighet

Pergos trägolv måste skyddas från fukt som kommer från undergolv av sten eller betong. En fuktspärr ska därför placeras mellan trägolvet och undergolvet. Fuktspärrar finns antingen separata i form av t. ex. en plastfolie eller som integrerat lager i ett kombinerat mellanlägg.



Installation med golvvärme

När ett trägolv läggs tillsammans med ett mellanlägg över golvvärme får värmegenomgångsmotståndet inte överstiga 0,15 m² K/W. Om värdet är högre kan värmeeffekten påverkas. Ju lägre värdet för värmegenomgångsmotståndet är, desto bättre är mellanlägget för läggning med golvvärme.

	Ljudförbättring & Fukttålighet		Ljudförbättring			Fuktskydd	
	Professional SoundBloc™ 2 mm	Smart Underlay+ 3 mm	Smart Underlay 3 mm	Komfortskiva 4 mm	Mellanläggsfoam 1.8 mm	Moisturbloc Extreme™ 2.5 mm	Plastfolie 0.2 mm
Tjocklek							
Slagljuds- dämpning (trumljud)						—	—
Stegljuds- dämpning							—
Fukttålighet	✓	✓	—*	—*	—*	✓	✓
Installation med golvvärme (m ² K/W)	0.053	0.086	0.11	0.06	0.045	0.048	0.0005

*Lägg i kombination med plastfolie eller Moisturbloc Extreme™ om undergolvet är av betong

ljudförbättring & fukttålighet



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m²/rulle
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m²/rulle

Det bästa mellanlägget för att dämpa slagljud. Ökar gåkomforten och ger utmärkt stegljudsdämpning. Integrerad fuktspärr med 60 mm överlappning. Tejp ingår.

Tjocklek: 2 mm
Material: Polyolefinfoam med PE film




Mellanläggsfoam

PGUDLFOAM15B

Mellanlägg som dämpar stegljud och ökar gåkomforten.

0,95 x 15,79 m = 15 m² /rulle
Tjocklek: 1,8 mm
Material: Formad polyeten

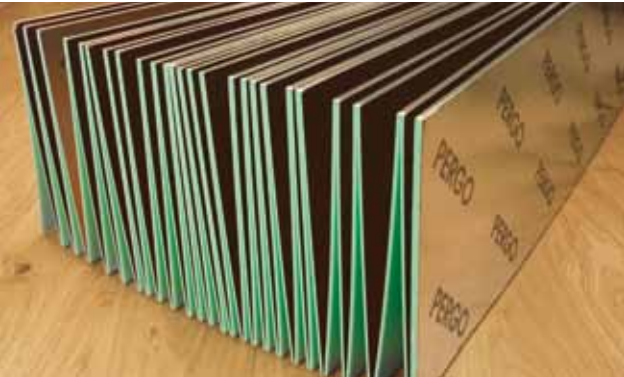

Smart Underlay+

PGUDLSMARTPLUS15

Bästa mellanlägget för att isolera mot slagljud. Ett utvikbart mellanlägg som även dämpar stegljud och ökar gåkomforten. En integrerad fuktspärr med 50 mm överlappning. Tejp ingår.

1,2 x 12,5 m = 15 m²/pack
Tjocklek: 3 mm
Material: Flexibel polystyrenfoam med integrerad aluminiumfolie



fuktspärr



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

Mellanlägget med tre gånger så hög fukttålighet som traditionell PE-folie. Kan läggas på betonggolvs med upp till 95 % relativ luftfuktighet, vilket gör den idealisk i källare och på betonggolvs med hög fuktighet. Genom att lägga Moisturbloc Extreme™ kan man dessutom lägga in golvet tidigare vid nybyggnation. 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm överlappning). Tejp ingår. Tjocklek: 2,5 mm
Material: Polypropen



ljudförbättrare



Komfortskiva

PGUDLWHISPER10

Ett tjockt mellanlägg tillverkat av träfiber som absorberar slagljud, ökar gåkomfort och jämnar ut skillnader mellan olika golvnivåer.

790 x 590 mm = 10,25 m² /förpackning
Tjocklek: 4 mm
Material: Multilager softboard av träfiber



Smart Underlay

PGUDLSMART10

Ett vikbart mellanlägg som är lätt att installera. Ökar gåkomforten och dämpar både stegljud och slagljud.

8,33 x 1,2 m = 10 m²
Tjocklek: 3 mm
Material: Formad polystyrenfoam




Plastfolie (polyeten)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rulle
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m²/rulle

Ett mellanlägg som skyddar golvet mot fukt från mineral- eller betongundergolvs. 50 års livslängd.

Tjocklek: 0,2 mm
Material: Polyeten, motståndskraftigt mot alkaliska produkter.

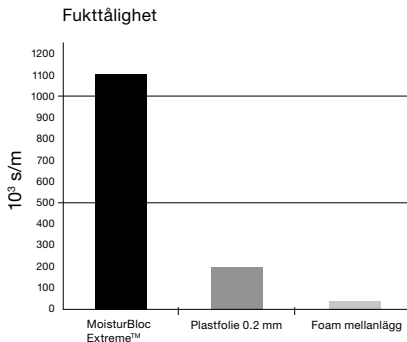




golvvärme



THE CLICK & PLUG SYSTEM

Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme. Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektriker slipper du. Bara rulla ut quickheatmattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka fast dem i varandra. Installera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt. Pergo quickheat ger både komfort och ljuddämpning – därför behöver du inte lägga in något annat mellanlägg. Att komplettera med Pergo quickheat sparar energi – man kan vanligtvis sänka rumstemperaturen 2 – 3 grader jämfört med om man bara använder element. Den medföljande timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.

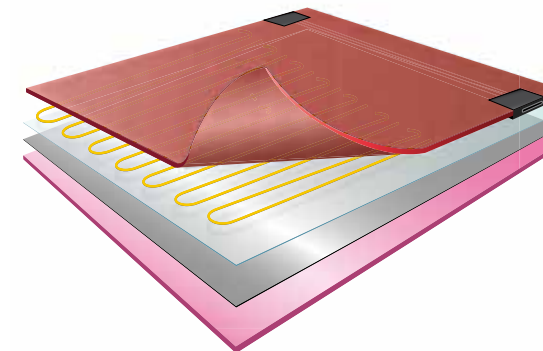

1. Skön golvvärme snabbt

Pergo quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med värmeslingor och en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isole- ringen och den värmereflekterande ytan i mattans botten riktas all värme uppåt, vilket ger en snabb temperaturjustering.

2. Inbyggd säkerhetsfunktion

Pergo quickheat har en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt kopplar bort strömmen om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör- det-själv-installation och uppfyller självklart den internationella standarden för borttagbara golv.



3. Trådlös termostat i varje rum

Med Pergo quickheat kan temperaturen enkelt finjusteras i varje rum. När mattorna har rullats ut ansluts jordfelsbrytaren och den trådlösa termostaten ställs in på önskad temperatur.

Den flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för vardagar och helger. Med fyra individuella tidszoner kan du anpassa inställningarna efter dygnet (morgon, dag, kväll och natt), där varje period kan ställas in med unik temperatur.

Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, storlek 2 x 1 m

PGUDLQH3, storlek 3 x 1 m

PGUDLQH4, storlek 4 x 1 m

PGUDLQH5, storlek 5 x 1 m

55 W/m²

220 V 50 Hz (europeisk kontakt)

Max laddning: 10 A (2300 W at 230 V)

Maximal installationsyta 42 m.

Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet

Tjocklek: 8 mm

Värmeisolering: 8 W/m²K

Utfyllnadsmatta

PGUDLQHFILLERMAT

6,37 m²

26 mattor/låda

Används som utfyllnad mellan värmemattorna och väggen.

Installationskit, trådlöst

PGUDLQHKITEU

Trådlös termostat, säkerhetsdosa, anslutnings- redskap och monteringsanvisningar.

Förlängningssladdar

PGQHEXTCAB025, storlek 0,25 m

PGQHEXTCAB100, storlek 1,0 m

PGQHEXTCAB200, storlek 2,0 m

För användning mellan mattor och/eller för att koppla samman mattor med säkerhetsdosan.



läggning

Pergos golv är kända för att vara enkla att lägga. Självklart har vi också alla verktyg, tillbehör och monterings-satser du behöver för att klara jobbet på ett smidigt sätt och med perfekt resultat.



Läggningssats

PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, två distansklossar (2 x 18 = 36 delar) och ett slagjärn.

Extra distansklossar

PGSPACER, 48 stycken



Monteringssats golvsockel

PGCLIPS15LM

Alla golvsocklar installeras med ett lättanvänt klicksystem utan synliga skruvar eller spikar. Monteringssatsen räcker till 15 meter sockel.



Safeseal

PGSEAL500

500 ml

Används för golvytor som behöver extra skydd mot fukt. Dras enkelt av när den har torkat. PVAc-baserad.



Flerfunktionslim

PGGLUE290

290 ml

Passar alla material och underlag. Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för att montera socklar och lister. Tillverkad av hybridpolymer.



Fogmassa

310 ml


Ger ett vackert resultat. Vattenlöslig fogmassa som torkar på en halvtimme och är fullt härdad efter ett dygn. Finns i åtta färger. Av vattenbaserad akryl.

- PGKIT01
- PGKIT02
- PGKIT03
- PGKIT04
- PGKIT05
- PGKIT06
- PGKIT07
- PGKIT08



Rörmanschetter

PGRACOEK, ek
PGRACOBEECH, björk
PGRACOMAPLE, lönn
PGRACOCERRY, körsbär
PGRACOWHITE, vit
PGRACOBROWN, mörkbrun



Tejp

PGTAPE50

50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för mellanlägg

underhåll



Städset

PGCLEANKIT

Moppset med extra långt ergonomiskt handtag och mopphållare med praktisk kardborrefästning för moppsduken.

Extramopp

PGCLEANMOP



Rengöring

PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av trä-, vinyl och laminatgolv. Utmärkt för att ta bort smuts, fettfläckar, klackmärken eller daglig rengöring.



Reparationsvax

PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med färger som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller en smältkniv, en rengöringskam och sju vaxblock, som täcker alla golvfärger. Mer information om hur man blandar färger finns på pergo.com

Rengöring och underhåll

Oljade golv behöver regelbundet underhåll för att bevara sitt utseende. Om du rengör dina golv varje vecka med Pergos rengöringsprodukter, bör du använda underhållsolja en gång i månaden. Utöver regelbunden rengöring, rekommenderar vi att du använder renoveringsoljan en gång årligen eller vid behov.



Underhållsolja

PGWCARE1000

Pergos underhållsolja ger ditt oljade golv ett skyddande lager som hindrar det från att torka ut. Behandlingen vårdar golvet och gör att det åldras vackert.



Renoveringsolja

PGWMAINTOILN, neutral
PGWMAINTOILW, white

När ditt golv behöver djupgående vård och underhåll. Renoveringsoljan tränger ner i träet och hjälper det att behålla sitt ursprungliga utseende, samt hjälper till att öka slitstyrkan i materialet.

Matchningsmatris

	 5-i-1 16 x 54 PGWINCP(-)	 Golvsöckel rak 16 x 80 PGWPPSKR(-)
Svalbard		
W0103-01623 Ek Sublime, 1-stav	01341	01341
W0103-01624 Ek Heritage, 1-stav	01334	01334
W0103-01625 Ek Mansion, 1-stav	01354	01354
W0103-01626 Ek Vintage Grey, 1-stav	01626	01626
W0103-01737 Ek Glacier, 1-stav	01627	01627
W0103-01738 Ek Chalked Grey, 1-stav	01626	01626
Gotland		
W0105-01338 Ek Estate, 1-stav	01334	01334
W0105-01339 Ek Castle, 1-stav	01335	01335
W0105-01340 Ek Urban Light, 1-stav	01340	01340
W0105-01341 Ek Nordic, 1-stav	01341	01341
W0105-01739 Ask Country, 1-stav	01740	01740
W0105-01740 Ask Scandinavian, 1-stav	01740	01740
W0105-01741 Ek Forest, 1-stav	01741	01741
Bornholm		
W0108-01339 Ek Cottage, 1-stav	01335	01335
W0108-01341 Ek Sand, 1-stav	01341	01341
W0108-01354 Ek Smoked, 1-stav	01354	01354
W0108-01739 Ask Sublime, 1-stav	01740	01740
Sjælland		
W0210-01338 Ek Natural, 2-stav	01334	01334
W0210-01741 Ek Lounge, 2-stav	01741	01741
W0210-01742 Ek Arctic, 2-stav	01742	01742
W0210-01744 Ek Sand, 2-stav	01341	01341
Värmdö		
W0311-01739 Ask Rustic White, 3-stav	01740	01740
W0311-01740 Ask Scandinavian White, 3-stav	01740	01740
W0311-01748 Ask Natural, 3-stav	01748	01748
W0311-01749 Ek Limed, 3-stav	01749	01749
W0311-01750 Ek Classic, 3-stav	01335	01335
W0311-01751 Ek Traditional, 3-stav	01334	01334
Åland		
W0412-01339 Ek Natural, 3-stav	01335	01335
W0412-01739 Ask White, 3-stav	01740	01740
Jomfruland		
W0511-01629 Ek Winter, variation	01627	01627
W0511-01630 Ek Mountain, variation	01630	01630
W0511-01632 Ek Coffee, variation	01632	01632

Format

	Kollektion	Längd, mm	Bredd, mm	Tjocklek, mm	Plankor/paket*	m²/paket	Paket/pall	m²/pall
Plank design	Svalbard	2200	220	14	4 plankor	1,936	64 paket	123,90 m²
	Gotland	1820	190	14	6 plankor	2,0748	55 paket	114,11 m²
	Bornholm	1820	145	14	6 plankor	1,5834	66 paket	104,5 m²
Stavmönster	Sjælland	1820	186	14	6 plankor	2,0311	55 paket	111,71 m²
	Värmdö	2200	190	14	6 plankor	2,5080	55 paket	137,94 m²
	Åland	2200	190	13	6 plankor	2,5080	55 paket	137,94 m²
	Jomfruland	2200	190	14	6 plankor	2,5080	55 paket	137,94 m²

* Plank design: 1 delad plank/paket
Stavmönster: 1 delad plank i vartannat paket

Garanti

Den robusta och innovativa konstruktionen gör att alla våra trägolv omfattas av generösa garantier. Golv med 3 mm ytskikt har en livstids garanti, och golv med 2,5 mm ytskikt täcks av en garanti på 25 år.



pergo.com

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden
Tel +46 410 36 31 00, Fax +46 410 461 15

Pergo is a quality product produced by **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.



Production: Konovalenko. Photo: Johan Kalén, Åke E:son Lindman/Adamsky. Styling: Patrizia Intiso, Lotta Agaton. Printed on PEFC-certified paper.